

取扱説明書

目視検査用パネル MKP-1330

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために
本書をよくお読みの上、安全に正しくご使用ください。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

■お客様へ

- ・本製品の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
(電気工事は有資格者の管理が義務付けられています)

■施工業者様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

人体への危害や財産への損害を未然に防ぎ、
商品を安全に正しくお使いいただくために
重要な内容を記載しています。

■誤った使い方で生じる内容を
次のように区分して説明しています。

■お守りいただく内容の種類を
次の図記号で説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをした際に、
人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容です。



してはいけないこと。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをした際に、
人が傷害を負う危険が想定される場合、
および物的損害の発生が想定される内容です。



しなければならないこと。



警告



- ・器具の取付工事は、本体表示ならびに本取扱説明書に従い、確実に行ってください。
(取付工事に不備があると、器具落下・火災・感電の原因となります)
- ・本製品の分解や改造をしないでください。
(器具落下・火災・感電の原因となります)
- ・本製品は防湿形ではありませんので、湿気の多い場所では使用しないでください。
(絶縁不良、感電の原因となります)
- ・本製品に、断熱材、防音材、布や紙などの可燃物を被せないでください。
(器具の過熱により、火災の原因となります)
- ・本製品をお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
(感電やケガの原因となります)
- ・本製品は、5～35℃の範囲でご使用ください。
(高温で使用しますと、火災や短寿命の原因となります)



- ・本製品の取付けは、取付方法に従い、質量に耐えるところに確実に取付けてください。
(落下・火災・感電の原因となります)
- ・万一、煙が出たり、異臭がしたりした際には、必ず電源を切ってください。
(異常のまま使用を続けると、感電や火災の原因となります。)

注意



- ・安全上、発光部を長時間直視しないでください。
- ・本製品は、一般屋内用照明器具です。
直射日光のあたる場所、雨水のかかる場所、湿気の多い場所、
振動のある場所、腐食性ガスや可燃性ガスの生じる場所、粉塵の多い場所では
使用しないでください。
(火災・感電・変色・変質・錆・落下等の原因となります)
- ・本製品をアルコールなどの薬品やシンナーなどの有機溶剤で拭かないでください。
(変色・変質などによる破損の原因となります)
- ・本製品の近くに暖房器具などの温度が高くなるものを置かないでください。
(火災・変形・落下および短寿命の原因となります)
- ・点灯中や消灯直後は本製品に触らないでください。
(やけどの原因となります)
- ・破損したまま使用しないでください。
(器具の落下やケガの原因となります)



- ・本製品をお手入れの際は、乾いたやわらかい布等で軽く拭いてください。
- ・汚れが気になる部分は、やわらかい布を、中性洗剤1～2%の水溶液に浸し、
よく絞ってから軽く拭いてください。
(感電や故障の原因となります)

使用上のご注意 この説明書は必ず保管してください。


- ・照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なります。
- ・1年に1回は自主点検を、3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
異常を見つけた場合は、工事店等の専門家にご連絡ください。
(放置しますと、火災、感電、故障の原因となります)
- ・LEDには発光色や明るさのバラつきがあるため、
同一形名製品でも、製品ごとに発光色や明るさが
異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・テレビやラジオ、赤外線リモコン方式の機器などは、
本製品から離してご使用ください。
(雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります)
- ・安全上、発光部を長時間直視しないでください。
- ・LEDのみの交換はできません。
交換が必要となった場合には本体交換となります。

※ライトコントローラーのボリュームを最小にした場合、
電源の動作が不安定となり、チラつきや明るさにバラつきが生じる可能性があります。

製品の構成 開封された際に付属品をご確認ください。

- ① LEDパネル(本体)
- ② 電源
- ③ ワンタッチコネクタ
- ④ 取付金具(オプション)

外形図

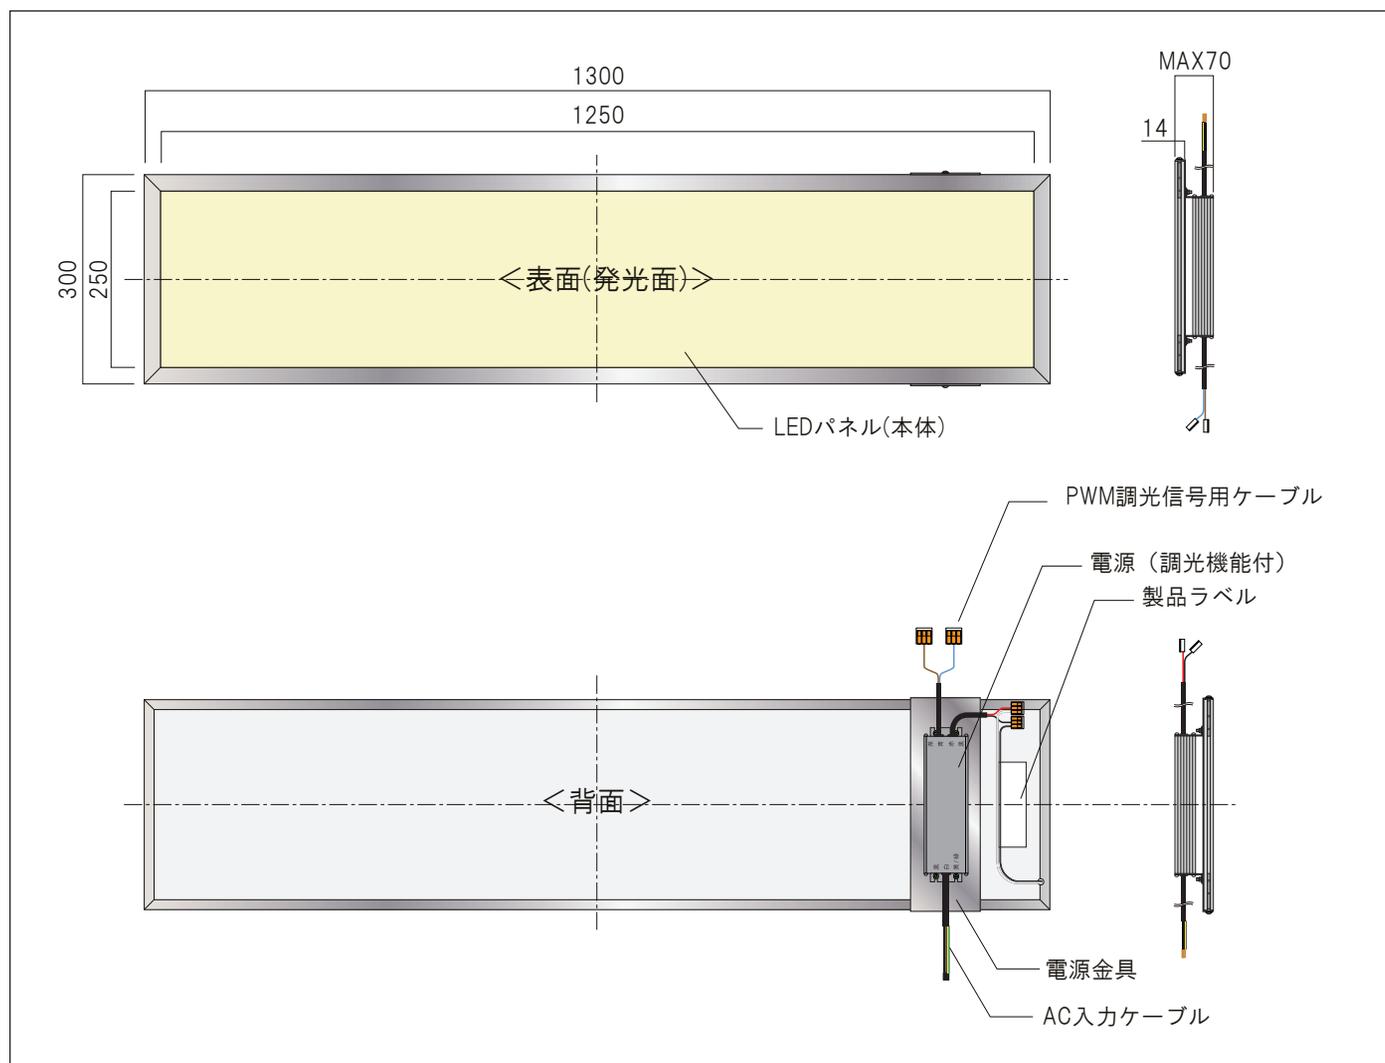

製品仕様

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 型式 | MKP-1330 | | | |
| 色温度K | 6500 | | 5000 | |
| 演色性Ra | Ra80/Ra90 | Ra95+ | Ra80/Ra90 | Ra95+ |
| 照度Lux | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 入力電圧V | DC24V | | | |
| 消費電力W | 80 | 50.5 | 80 | 50.5 |
| 本体重量kg | 5.6kg (電源含む) | | | |
| 使用環境°C | 5~35°C (結露なきこと) | | | |

取付方法

①器具の取付位置の確認

- 器具の取付けには、取付金具(オプション)の4ヶ所の穴を使用します。

②器具の取付

- 器具の質量に十分耐えられるところにタッピングネジ等を使用して確実に取付けてください。

保証とアフターサービス

- ・本製品の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。
- ・24時間連続点灯など、1日20時間以上の長時間使用の場合は6ヶ月間とします。
- ・保証期間内に発生した故障で、原因が明らかに当社の責任と判断された場合には無償修理いたします。

<保証の免責事項>

- ・保証期間内であっても、次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
 - (1) 不適切な取扱いまたは使用による故障。
 - (2) 設計仕様条件を超えた取扱い使用または保管による故障。
 - (3) 自然消耗部品の補充。
 - (4) 当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理に起因する故障。
 - (5) 火災・水害・地震・その他の天災など、故障の原因が本製品以外の理由による故障。
 - (6) その他当社の責任とみなされない故障。

<アフターサービスについて>

- ・使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは取付工事店にご相談ください。
- ・お買い上げの販売店もしくは取付工事店にご相談できない場合には、弊社へご相談ください。

<MEMO>

製造元

販売店

LIGHTS FOR DELIGHTS
SGK 静岡技研工業株式会社

〒431-0451 静岡県湖西市白須賀3985-932

TEL 053-579-1313 FAX 053-579-2266

URL <http://www.d-g.co.jp/>